


# VARIANTEN


## gebavent KOMBI mit und ohne Brandschutzanforderung

Bestehen Anforderungen an den Feuerwiderstand des Massivdaches oder Trapezblechdaches, ist Brandschutz zu berücksichtigen.

### gebavent KOMBI Massivdach

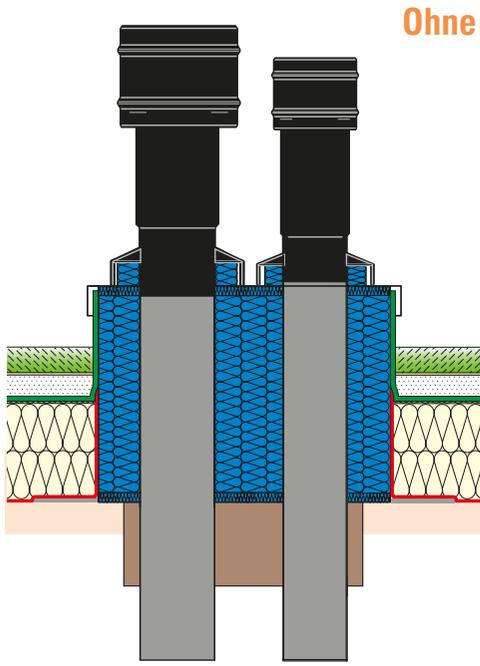



### Ohne Brandschutzanforderung

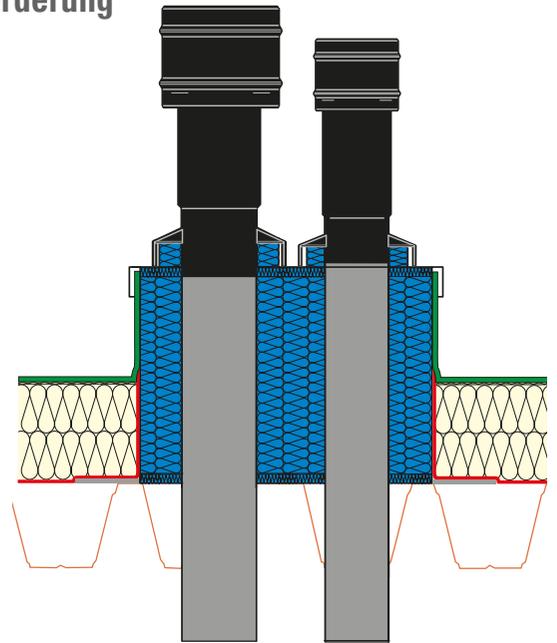

### gebavent KOMBI Trapezblechdach

### Mit Brandschutzanforderung

Falls eine Brandschutzabsperrvorrichtung benötigt wird, ist diese entsprechend der Leitungsart z. B. bei Lüftung geba AVR, WFK oder bei Schmutzwasserleitungen eine Brandschutzmanschette separat zu erwerben und bauseits zu montieren.

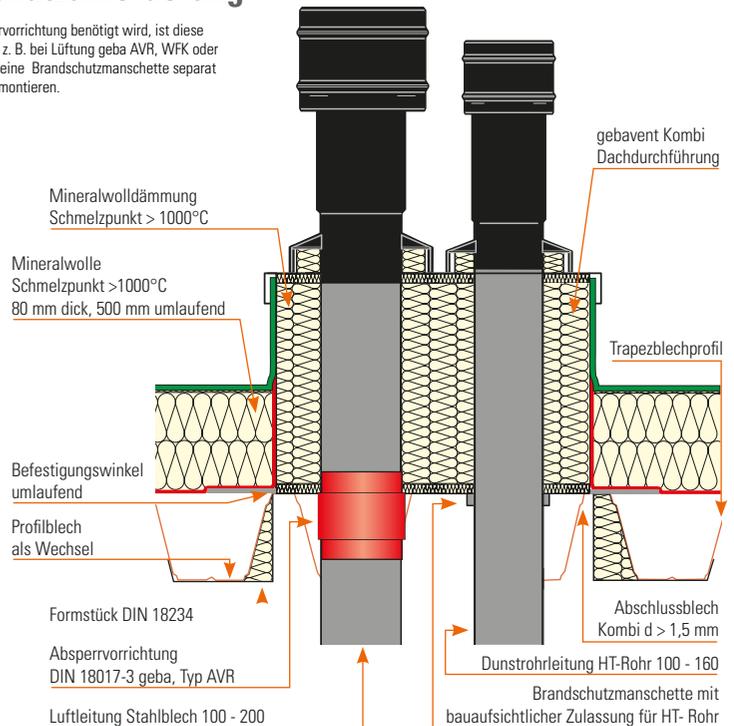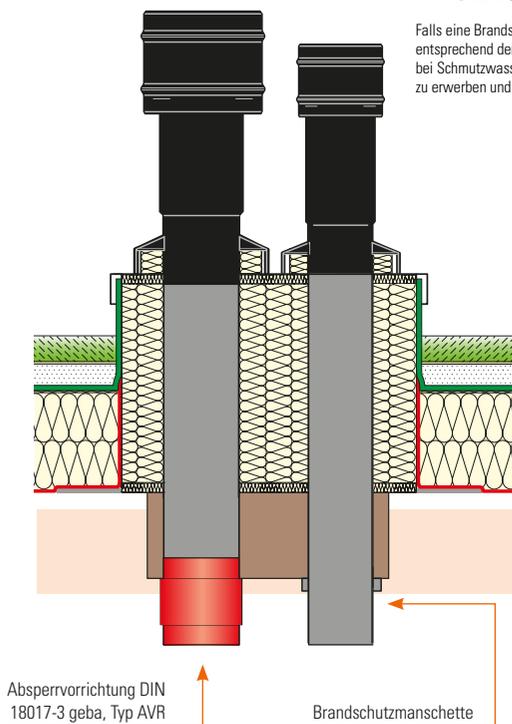

Isolierung mit Steinwolle A1 nicht brennbar  
Lüftungsleitung mit Deckenschott AVR  
Dunstrohr mit Brandschutzmanschette

Isolierung mit Steinwolle A1 nicht brennbar  
Lüftungsleitung mit Deckenschott AVR  
Dunstrohr mit Brandschutzmanschette